
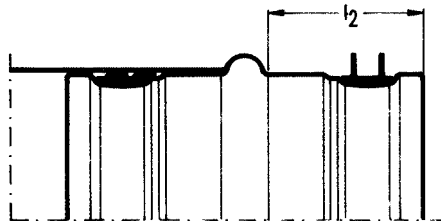


LBF-Dichtsystem mit Lippen

LBF-Sealing system with lip-seal
LBF-Système d'étanchéité à lèvres

Artikel ...L

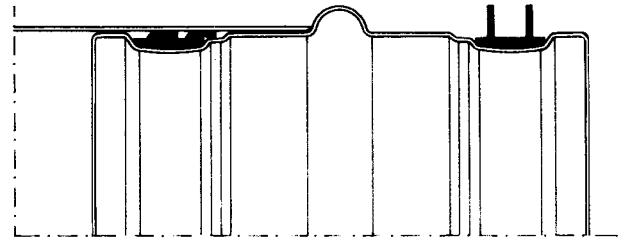

Durchmesser	l_2
80 - 224	40 mm
250 - 355	60 mm
400 - 630	80 mm
710 - 800	100 mm

Das LBF-Dichtsystem mit Lippen dient der schnellen Montage unseres Wickelfalzrohr- und Formstück-Programmes. Die Formstücke werden hierbei mit Sicke versehen und die 2-fach Lippendichtringe aus EPDM-Kautschuk werden wahlweise lose mitgeliefert oder werkseitig montiert.

Vorteile:

- verringerte Montagezeit
- Dichtmasse oder Klebeband entfallen
- günstig für Sichtmontage
- leicht austauschbar (bei lose geliefertem Dichtring)
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 80°C
- Dichtheit:
nach DIN V 24194 Klasse 1, 2 und 3
nach Eurovent 2/2 Klasse A und B

(Dabei geht man davon aus, dass durchschnittliche Rohrsysteme max. 1,5 Dichtstellen pro laufendem Meter Rohrleitung aufweisen.)

Einbauhinweis:

- die Montage muss zentrisch und ohne Winkelversatz erfolgen
- Kräfte in Achsrichtung müssen durch bauseitige Maßnahmen (z. B. Blehschrauben) abgefangen werden
- wir empfehlen Dichtlippen bis maximal 800 mm Durchmesser einzusetzen