


# Flexible Rohre – wärmeisoliert

Heat insulated, flexible ventilation tubes

Tuyaux flexibles et isolés à la chaleur

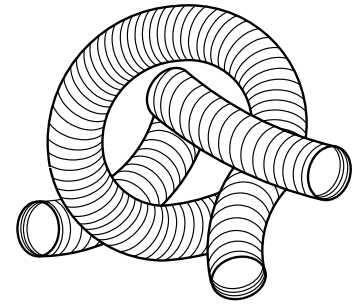

Artikel CW

Aluminium 2-lagig, flexibel. Nicht brennbar gemäß DIN 4102, Kl.A1.

Biegeradius:  $r = 3 \times DA$  Außenrohr. Isolationspackung: 25 mm Mineralwolle.

Druck: Zulässiger Über- oder Unterdruck nach DIN 24 146.

Anwendungstemperatur: Max. 200° C, Medium: Normale Luft. NW 80 bis NW 450

Herstellungslänge: 3 m

d	DA	kg/m
80	125	0,5
100	150	0,7
125	180	0,8
140	180	0,9
150	200	1,0
160	200	1,0
180	224	1,5
200	250	1,3
224	280	1,5
250	300	1,7
280	315	2,0
300	355	2,1
315	355	2,2
355	400	2,5
400	450	2,8
450	500	3,2