


Schieberohre

Sliding tubes
Tuyaux glissants

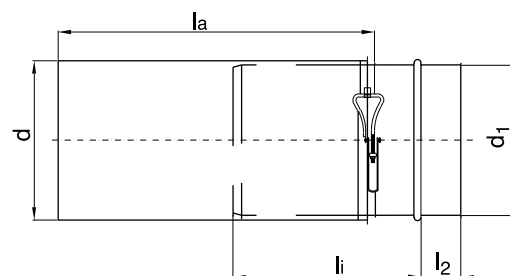

Artikel RSEL

d/d ₁	l _a	l _i	l _{max.}	l _{min.}	kg
80	360	300	620	380	1,2
100	360	300	620	380	1,4
112	360	300	620	380	1,6
125	360	300	620	380	1,7
140	360	300	620	380	1,9
150	360	300	620	380	2,0
160	360	300	620	380	2,2
180	360	300	620	380	2,4
200	360	300	620	380	2,6
224	360	300	620	380	2,9
250	530	450	920	550	4,5
280	530	450	920	550	5,1
300	530	450	920	550	5,4
315	530	450	920	550	5,6
355	530	450	920	550	6,3
400	600	500	1020	620	7,9
450	600	500	1020	620	10,4
500	600	500	1020	620	11,5

Ausführung:
einseitig Steckstutzen (d₁)
einseitig Rohrmaß (d)

Fixierung mit Schnellverbindung (siehe Blatt KL 11.2)
alternativ auch mit Bord oder Metuflansch möglich