



IT-Schallschutz

Preisliste Schallschutz u.
Schwingungsisolierung – 01

IT-Isoliertechnik u. Schallschutz GmbH –

Mitglied der
Gütegemeinschaft Schalldämpfer e.V.



Einfügungsdämpfung in dB für C200-Kulissen mit verschiedenen Längen und Kulissenabständen

Insertion attenuation in dB for C200-splitters with various lengths and splitter distances

Kulissenabstand 80 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	5	8	14	16	18	13	11	8
750	6	11	18	21	25	18	14	10
1000	6	14	23	27	31	22	16	12
1250	7	17	28	33	36	25	19	14
1500	8	20	33	39	41	28	21	16

Kulissenabstand 100 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	5	7	13	13	15	9	9	7
750	5	10	17	18	21	13	11	8
1000	5	12	21	23	26	17	13	10
1250	6	15	26	29	31	19	15	12
1500	6	18	31	34	36	22	17	14

Kulissenabstand 120 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	5	6	11	11	12	8	8	5
750	5	9	15	15	17	11	10	7
1000	5	11	19	20	22	14	11	8
1250	5	14	23	24	26	16	13	10
1500	5	16	28	29	30	19	15	11

Kulissenabstand 140 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	4	6	10	9	10	7	7	4
750	4	8	14	13	14	10	9	6
1000	5	10	17	17	18	12	10	7
1250	5	13	21	21	22	14	12	8
1500	5	15	25	25	25	16	13	10

Kulissenabstand 160 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	4	6	10	8	9	7	6	4
750	4	8	13	12	12	9	8	5
1000	4	10	16	15	16	10	9	6
1250	4	12	20	19	19	13	11	7
1500	4	14	23	22	21	15	12	9

Kulissenabstand 180 mm


Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	4	5	9	7	8	6	6	3
750	4	7	12	10	11	8	7	4
1000	4	9	15	14	14	9	9	5
1250	4	11	18	17	16	11	10	6
1500	4	13	22	20	18	14	11	8

Kulissenabstand 200 mm

Länge	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
500	4	5	9	6	7	6	6	3
750	4	7	11	10	10	7	7	4
1000	4	9	14	13	13	8	8	5
1250	4	11	17	16	14	10	9	6
1500	4	12	21	18	16	13	10	7

Auf den folgenden Seiten finden Sie nur eine begrenzte Auswahl von Schalldämpfern und Kulissen.

Sollten Sie weitere Größen oder Varianten benötigen, dann benutzen Sie bitte unser Schalldämpfer-Programm – erhältlich auf CD-ROM.

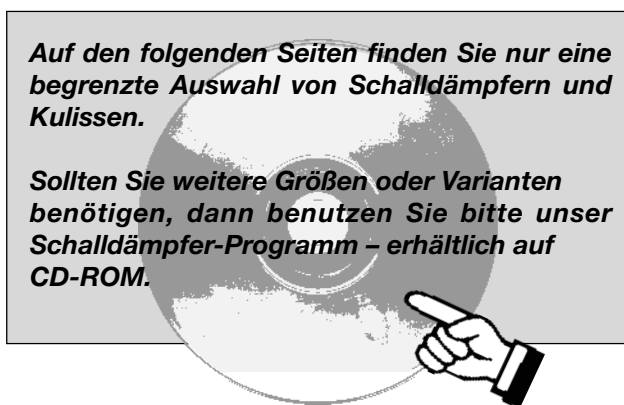

Die Dämpfungswerte für CL-Kulissen sind ähnlich C-Kulissen