


Rohr-Schalldämpfer Typ RS ohne Mittelkulisser

Circular silencer, type RS without middle splitter

Artikel RS

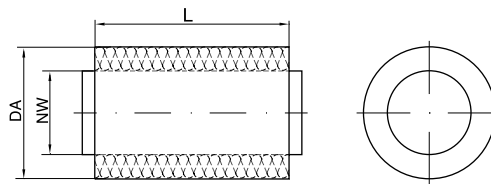

Anschluß NW	DA	Freier Querschnitt in m ²	Länge 500 mm			Länge 975 mm			Länge 1475 mm		
			€/Stück	db 250 Hz	Gewicht kg	€/Stück	db 250 Hz	Gewicht kg	€/Stück	db 250 Hz	Gewicht kg
80	300	0,0050	91,00	22,0	7	110,00	34,5	12	128,00	41,5	16
90	300	0,0064	91,00	19,5	7	110,00	30,5	12	129,00	37,0	17
100	300	0,0079	92,00	17,0	7	111,00	27,5	12	129,00	33,5	17
125	300	0,0123	92,00	13,0	7	112,00	21,0	12	131,00	26,0	17
140	355	0,0154	106,00	13,5	9	130,00	21,5	15	153,00	27,0	21
150	355	0,0177	106,00	12,5	9	130,00	20,0	15	153,00	26,5	21
160	355	0,0201	107,00	11,5	9	132,00	18,5	15	154,00	23,0	21
180	400	0,0254	121,00	11,0	11	149,00	18,0	18	175,00	22,5	25
200	400	0,0314	122,00	9,5	11	150,00	15,5	18	175,00	20,0	25
224	400	0,0394	123,00	9,0	11	151,00	14,5	18	176,00	19,0	25
250	500	0,0491	154,00	11,0	16	191,00	17,5	26	225,00	23,0	35
280	500	0,0651	154,00	10,5	16	191,00	16,5	25	225,00	21,5	35
300	500	0,0706	155,00	9,0	16	191,00	14,5	25	225,00	19,0	34
315	500	0,0779	155,00	8,5	16	191,00	13,0	25	224,00	17,0	34
355	630	0,0989	200,00	9,0	24	251,00	14,5	38	299,00	19,0	52
400	630	0,1256	200,00	7,5	24	250,00	11,5	37	297,00	15,5	50
450	630	0,1590	203,00	5,5	23	255,00	9,0	36	304,00	12,0	49
500	800	0,1963	264,00	7,0	34	335,00	11,0	53	403,00	14,0	72
560	800	0,2462	264,00	5,5	34	333,00	8,5	51	399,00	11,0	69
600	800	0,2826	263,00	5,0	33	331,00	8,0	50	395,00	11,0	67
630	800	0,3116	263,00	4,0	32	328,00	6,5	49	392,00	8,0	65
710	1000	0,3957	344,00	5,5	48	433,00	8,5	72	519,00	11,0	96
800	1000	0,5024	340,00	4,0	46	425,00	6,0	67	507,00	8,0	89

Standardausführung:

Bis NW 450 Außenmantel spiralgefalzt
 ab NW 500 Außenmantel aus Glattblech
 Anschluß mit Steckstutzen nach DIN 24 145 / d3
 Sonderlängen und -materialien (z.B. 1.4301, 14571, ...) auf Anfrage

Achtung:

Geeignet bis max. 1000 Pa
 Einsatz-Temperatur max. 100° C, Medium = normale Luft

Montagehinweis:

Die RS sind bauseits spannungsfrei zu montieren durch geeignete
 beidseitige Auflager/Abhängungen. Zusatzlasten sind separat abzufangen.

Auch mit Flanschverbindung oder
 Steckstutzen mit LBF-Lippendichtung
 lieferbar.
 Preise siehe Seite 68.

